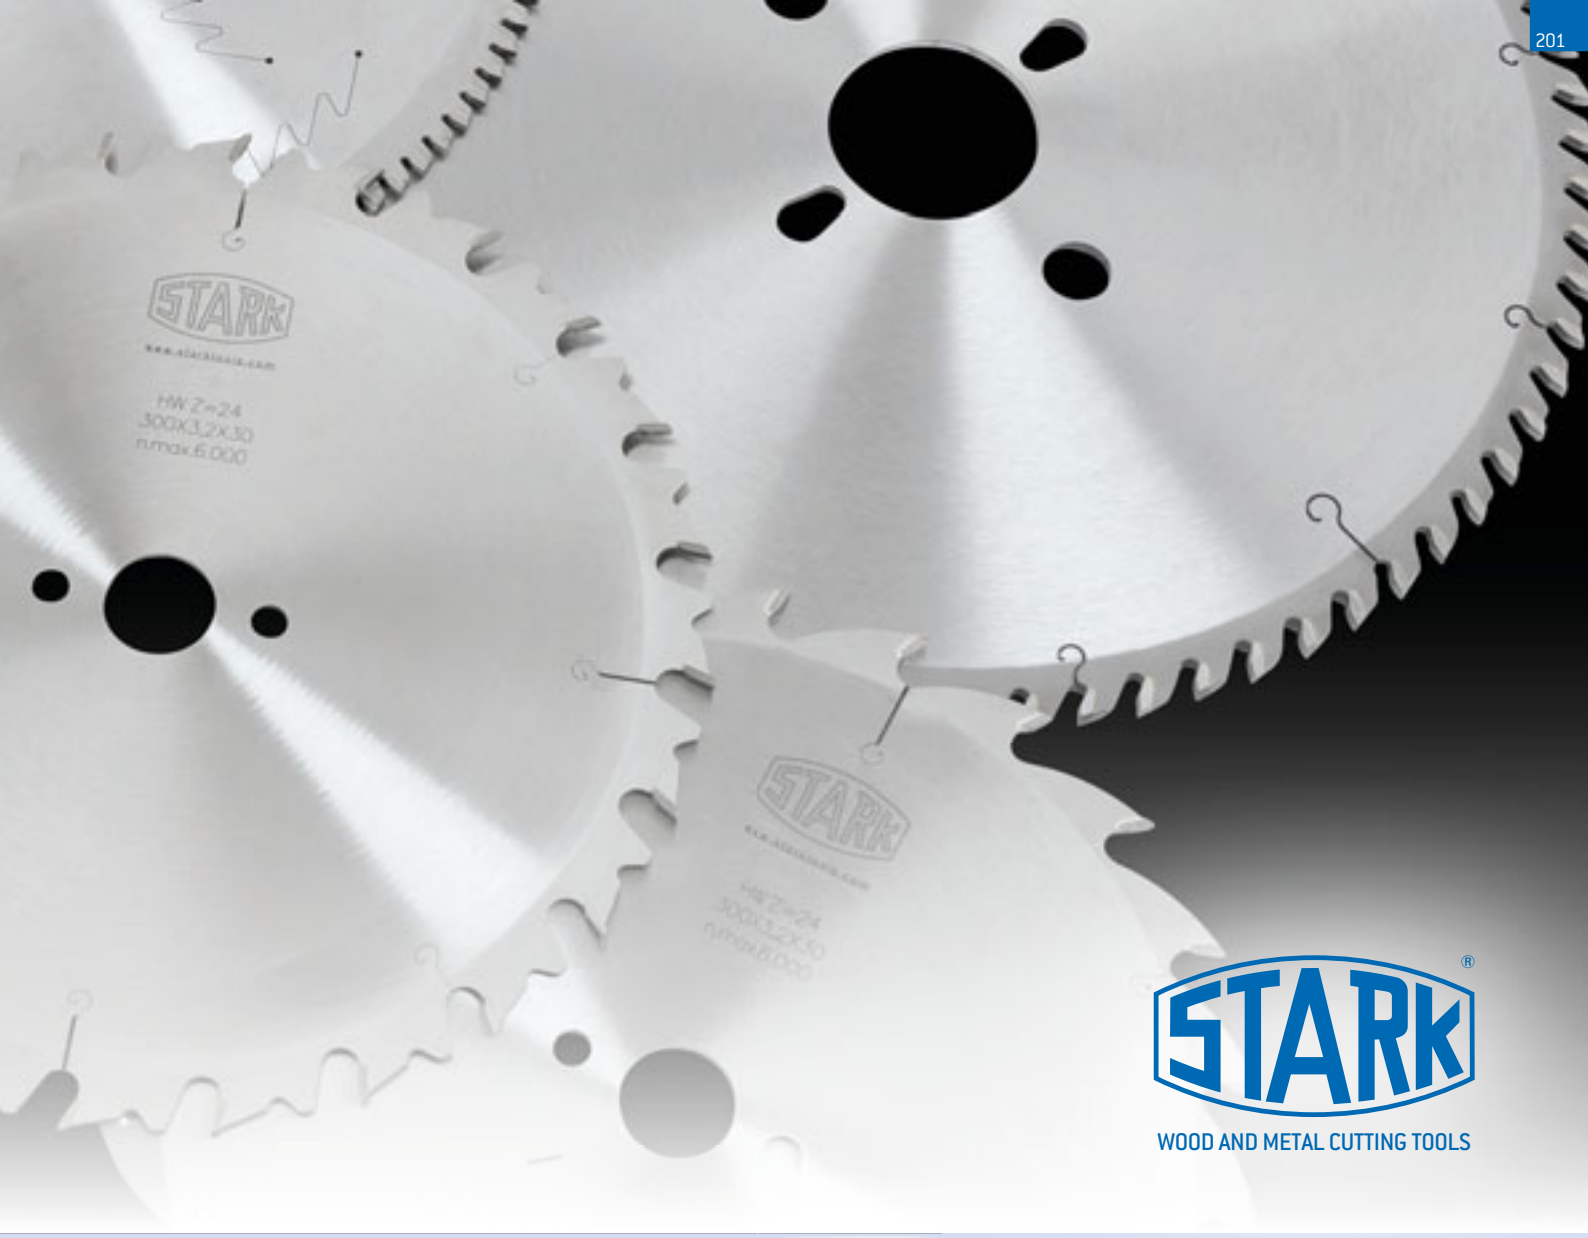

STARK®

WOOD AND METAL CUTTING TOOLS

DYNAMIC LINE
2017

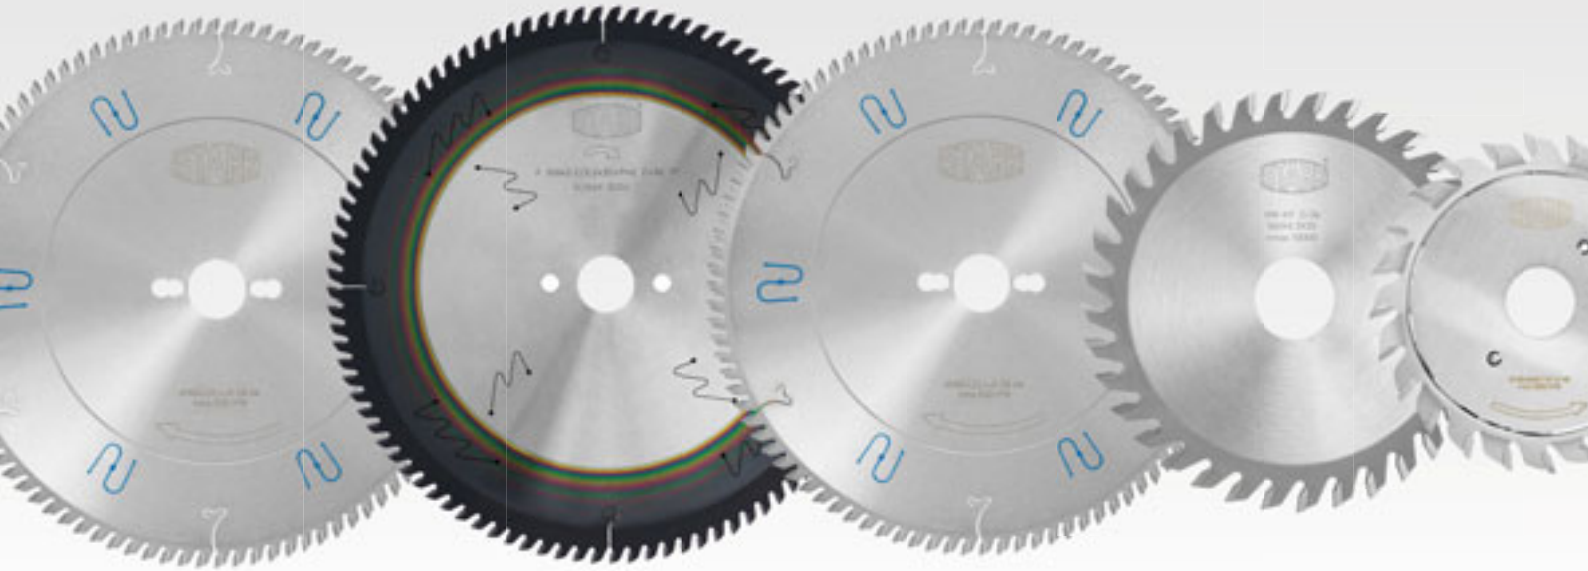

LEGENDA DEI SIMBOLI E DELLE ABBREVIAZIONI
EXPLANATION OF SYMBOLS AND ABBREVIATIONS
LEGENDE

D	Diametro Diametre Durchmesser	**PH**	Fori di trascinamento Pinholes Nebenlöcher
B	Spessore di taglio Cutting thickness Schnittbreite	**Z**	Numero di denti Number of teeth Zähnezahl
		α	Angolo di taglio Cutting angle Schnittwinkel
b	Spessore corpo lama Saw blade body thickness Stammblatt-Stärke		
d	Foro centrale Central Bore Bohrung		

Lama con intagli riempiti con materiale fonoassorbente
Sawblade with low noise slots filled with sound-absorbing resin
Geräuschreduzierte Sägeblätter mit Kunstharz-Inlays

Lama con intagli non riempiti con materiale fonoassorbente
Sawblade with low noise slots not filled with resin
Geräuschreduzierte Sägeblätter ohne Kunstharz-Inlays

DENTATURA
TOOTH SHAPE
VERZAHNUNG

ATB	Dente alterno Alternate top bevel toothing Wechselzahn
CON	Dente conico Conical toothing Konisch Zahn
FWF (DRY CUT)	Dente piatto con smusso alternato Flat tooth with alternate chamfer Flach-Wechsel-Flachzahn
HDF	Dente alterno concavo Hollow/inverted V and flat toothing Hohl-Dach-Flachzahn
TCG	Dente alterno piatto trapezoidale Triple chip-flat toothing Flach-Trapezzahn
WWF (DRY CUT)	Dente alternato-alternato-piatto Alternate-alternate-flat toothing Wechsel-Wechsel-Flachzahn
WZ (DRY CUT)	Dente alterno Alternate top bevel toothing Wechselzahn

S03 - INDUSTRIAL LINE

industrial

LEGEND

LAME TCT PER MACCHINE SEZIONATRICI INDUSTRIALI
PANEL SIZING TCT SAW BLADES FOR INDUSTRIAL SIZING MACHINES
KREISSÄGEBLÄTTER FÜR INDUSTRIELLE PLATTENAUFTEILANLAGEN

Dente alterno piatto trapezoidale. Indicate per sezionare e squadrare pannelli truciolari singoli o in pacco, in MDF, bilaminati, impiallacciati e in fibra dura.
Triple chip-flat toothing. Suitable for dividing and sizing veneered and plastic laminated chipboards, single or stacked panels.
Flach-Trapezzahn. Zum Aufteilen und Formatieren von Spanplatten, MDF-Platten, beschichtete Platten, Hartfaserplatten, einzeln oder im Paket.

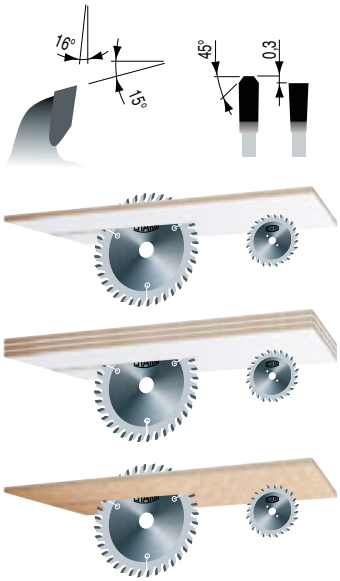

Caratteristiche tecniche
Technical features
Technische Merkmale

Angoli
Angles
Winkel:
16° / 15°

Altezza placchetta
Tip dimension
Bestückungshöhe:
10 mm

Metallo duro
Carbide Grade
Hartmetall:
KCR05+

Art. Nr.	Ø D [mm]	B [mm]	b [mm]	Ø d [mm]	PH	Z	Type	MACHINE	€
S0330044060030	300	4,4	3,2	30	2/7/82	60	TCG	Gabbiani	
S0330044060080	300	4,4	3,2	80	PH06	60	TCG	*	
S0330044072030	300	4,4	3,2	30	2/7/82	72	TCG	Gabbiani	
S0330044072065	300	4,4	3,2	65	PH04	72	TCG	Selco	
S0330044072080	300	4,4	3,2	80	PH06	72	TCG	*	
S0332044060065	320	4,4	3,2	65	PH04	60	TCG	Selco	
S0335044054030	350	4,4	3,2	30	PH01	54	TCG	*	
S0335044054060	350	4,4	3,2	60	PH03	54	TCG	Holzma	
S0335044054075	350	4,4	3,2	75	PH05	54	TCG	*	
S0335044054080	350	4,4	3,2	80	PH06	54	TCG	*	
S0335044072030	350	4,4	3,2	30	PH01	72	TCG	*	
S0335044072060	350	4,4	3,2	60	PH03	72	TCG	Holzma	
S0335044072075	350	4,4	3,2	75	PH05	72	TCG	*	
S0335044072080	350	4,4	3,2	80	PH06	72	TCG	*	
S0336044072065	360	4,4	3,2	65	PH04	72	TCG	Selco	
S0336044072075	360	4,4	3,2	75	PH05	72	TCG	*	
S0338044072030	380	4,4	3,2	30	PH01	72	TCG	*	
S0338044072050	380	4,4	3,2	50	4/12,5/80	72	TCG	Giben	
S0338044072075	380	4,4	3,2	75	PH05	72	TCG	*	
S0338044072080	380	4,4	3,2	80	PH06	72	TCG	*	
S0338048072060	380	4,8	3,5	60	PH03	72	TCG	Holzma	
S0340044060030	400	4,4	3,2	30	PH01	60	TCG	*	
S0340044060075	400	4,4	3,2	75	PH05	60	TCG	*	
S0340044060080	400	4,4	3,2	80	PH06	60	TCG	*	
S0340044072030	400	4,4	3,2	30	PH01	72	TCG	*	
S0340044072075	400	4,4	3,2	75	PH05	72	TCG	*	
S0340044072080	400	4,4	3,2	80	PH06	72	TCG	*	
S0340048072060	400	4,8	3,8	60	PH03	72	TCG	Holzma	
S0342048072060	420	4,8	3,5	60	PH03	72	TCG	Holzma	
S0343044072075	430	4,4	3,2	75	PH05	72	TCG	*	
S0343044072080	430	4,4	3,2	80	PH06	72	TCG	*	
S0345044072030	450	4,4	3,2	30	PH01	72	TCG	*	
S0345044072080	450	4,4	3,2	80	PH06	72	TCG	*	
S0345048072060	450	4,8	3,8	60	PH03	72	TCG	Holzma	
S0347044072075	470	4,4	3,2	75	PH05	72	TCG	*	
S0348052072080	480	5,2	3,5	80	PH06	72	TCG	*	
S0350044060030	500	4,4	3,2	30	PH01	60	TCG	*	
S0350044060080	500	4,4	3,2	80	PH06	60	TCG	*	
S0350044072030	500	4,4	3,2	30	PH01	72	TCG	*	
S0350044072080	500	4,4	3,2	80	PH06	72	TCG	*	
S0350048060060	500	4,8	3,5	60	PH03	60	TCG	Holzma	
S0350048072060	500	4,8	3,5	60	PH03	72	TCG	Holzma	
S0356552072100	565	5,2	3,5	100	-	72	TCG	Giben	
S0360058060060	600	5,8	4,0	60	PH03	60	TCG	Holzma	

EVOLUTION

C13

CHROME

LAME TCT CROMATE SILENZIATE PER MACCHINE SEZIONATRICI INDUSTRIALI
LOW NOISE CHROME-PLATED PANEL SIZING TCT SAW BLADES FOR INDUSTRIAL SIZING MACHINES
CHROMIERTE KREISSÄGEBLÄTTER FÜR INDUSTRIELLE PLATTENAUFTEILANLAGEN - GERÄUSCHARM

Dente alterno piatto trapezoidale con angolo positivo di taglio. Indicate per sezionare e squadrare pannelli truciolari singoli o in pacco, in MDF, bilaminati, impiallacciati e in fibra dura.

Triple chip-flat toothing with positive cutting angle. Suitable for dividing and sizing veneered and plastic laminated chipboards, single or stacked panels.

Flach-Trapezzahn. Zum Aufteilen und Formatieren von Spanplatten, MDF-Platten, beschichtete Platten, Hartfaserplatten, einzeln oder im Paket.

Caratteristiche tecniche
Technical features
Technische Merkmale

Angoli / Angles / Winkel: 10° / 15°
Altezza placchetta / Tip dimension / Bestückungshöhe: 10 mm
Metallo duro / Carbide Grade / Hartmetall: KCR05+



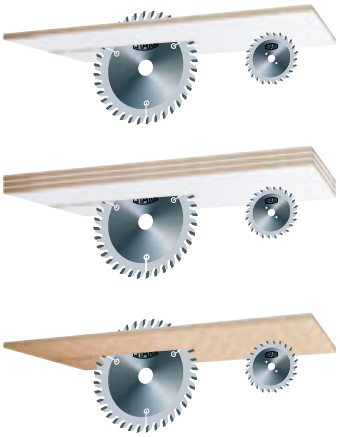

Art. Nr.	Ø D [mm]	B [mm]	b [mm]	Ø d [mm]	PH	Z	Type	MACHINE	€
C1332044072065	320	4,4	3,2	65	2/9/110	72	TCG	Selco	
C1335044072030	350	4,4	3,2	30	2/10/60	72	TCG	Panhans, Scheer	
C1338044072060	380	4,4	3,2	60	2/14/100	72	TCG	Holzma	
C1340044072080	400	4,4	3,2	80	2/9/130 + 4/19/120	72	TCG	Selco	
C1345048072060	450	4,8	3,5	60	2/14/125 + 2/17/100	72	TCG	Holzma	

SILENZIATE / LOW NOISE / GERÄUSCHARM:

S03X - INDUSTRIAL LINE

Industrial PVD

FUTUREX

LAME TCT RIVESTITE PVD PER MACCHINE SEZIONATRICI INDUSTRIALI
PVD COATED TCT SAW BLADES FOR INDUSTRIAL SIZING MACHINES
PVD-BESCHICHTETE KREISSÄGEBLÄTTER FÜR INDUSTRIELLE PLATTENAUFTEILANLAGEN

Dente alterno piatto trapezoidale. Indicate per sezionare e squadrare pannelli truciolari singoli o in pacco, in MDF, bilaminati, impiallacciati e in fibra dura.
Triple chip-flat toothing. Suitable for dividing and sizing veneered and plastic laminated chipboards, single or stacked panels.
Flach-Trapezzahn. Zum Aufteilen und Formatieren von Spanplatten, MDF-Platten, beschichtete Platten, Hartfaserplatten, einzeln oder im Paket.

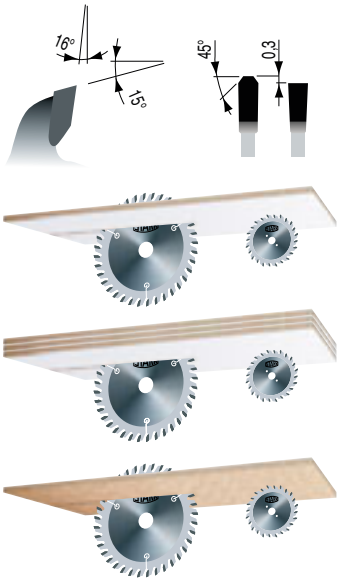

Caratteristiche tecniche
Technical features
Technische Merkmale

Angoli
Angles
Winkel:
16° / 15°

Altezza placchetta
Tip dimension
Bestückungshöhe:
10 mm

Metallo duro
Carbide Grade
Hartmetall:
KCR05+

Art. Nr.	Ø D [mm]	B [mm]	b [mm]	Ø d [mm]	PH	Z	Type	MACHINE	€
S0330044060030X	300	4,4	3,2	30	2/7/82	60	TCG	Gabbiani	
S0330044060080X	300	4,4	3,2	80	PH06	60	TCG	*	
S0330044072030X	300	4,4	3,2	30	2/7/82	72	TCG	Gabbiani	
S0330044072065X	300	4,4	3,2	65	PH04	72	TCG	Selco	
S0330044072080X	300	4,4	3,2	80	PH06	72	TCG	*	
S0332044060065X	320	4,4	3,2	65	PH04	60	TCG	Selco	
S0335044054030X	350	4,4	3,2	30	PH01	54	TCG	*	
S0335044054060X	350	4,4	3,2	60	PH03	54	TCG	Holzma	
S0335044054075X	350	4,4	3,2	75	PH05	54	TCG	*	
S0335044054080X	350	4,4	3,2	80	PH06	54	TCG	*	
S0335044072030X	350	4,4	3,2	30	PH01	72	TCG	*	
S0335044072060X	350	4,4	3,2	60	PH03	72	TCG	Holzma	
S0335044072075X	350	4,4	3,2	75	PH05	72	TCG	*	
S0335044072080X	350	4,4	3,2	80	PH06	72	TCG	*	
S0336044072065X	360	4,4	3,2	65	PH04	72	TCG	Selco	
S0336044072075X	360	4,4	3,2	75	PH05	72	TCG	*	
S0338044072030X	380	4,4	3,2	30	PH01	72	TCG	*	
S0338044072050X	380	4,4	3,2	50	4/12,5/80	72	TCG	Giben	
S0338044072075X	380	4,4	3,2	75	PH05	72	TCG	*	
S0338044072080X	380	4,4	3,2	80	PH06	72	TCG	*	
S0338048072060X	380	4,8	3,5	60	PH03	72	TCG	Holzma	
S0340044060030X	400	4,4	3,2	30	PH01	60	TCG	*	
S0340044060075X	400	4,4	3,2	75	PH05	60	TCG	*	
S0340044060080X	400	4,4	3,2	80	PH06	60	TCG	*	
S0340044072030X	400	4,4	3,2	30	PH01	72	TCG	*	
S0340044072075X	400	4,4	3,2	75	PH05	72	TCG	*	
S0340044072080X	400	4,4	3,2	80	PH06	72	TCG	*	
S0340048072060X	400	4,8	3,8	60	PH03	72	TCG	Holzma	
S0342048072060X	420	4,8	3,5	60	PH03	72	TCG	Holzma	
S0343044072075X	430	4,4	3,2	75	PH05	72	TCG	*	
S0343044072080X	430	4,4	3,2	80	PH06	72	TCG	*	
S0345044072030X	450	4,4	3,2	30	PH01	72	TCG	*	
S0345044072080X	450	4,4	3,2	80	PH06	72	TCG	*	
S0345048072060X	450	4,8	3,8	60	PH03	72	TCG	Holzma	
S0347044072075X	470	4,4	3,2	75	PH05	72	TCG	*	
S0348052072080X	480	5,2	3,5	80	PH06	72	TCG	*	
S0350044060030X	500	4,4	3,2	30	PH01	60	TCG	*	
S0350044060080X	500	4,4	3,2	80	PH06	60	TCG	*	
S0350044072030X	500	4,4	3,2	30	PH01	72	TCG	*	
S0350044072080X	500	4,4	3,2	80	PH06	72	TCG	*	
S0350048060060X	500	4,8	3,5	60	PH03	60	TCG	Holzma	
S0350048072060X	500	4,8	3,5	60	PH03	72	TCG	Holzma	
S0356552072100X	565	5,2	3,5	100	-	72	TCG	Giben	
S0360058060060X	600	5,8	4,0	60	PH03	60	TCG	Holzma	